



Všechny bezpečnostní díly jsou červeně značeny.
Návrh kování na této straně je jen ukázkový navržen firmou MACO.

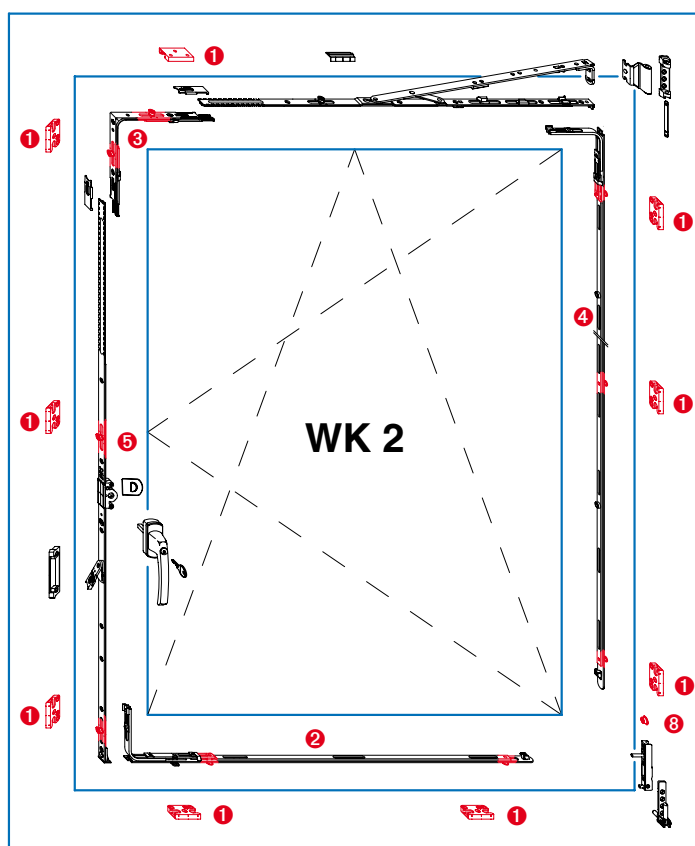

- ❶ 9 Bezpečnostních uzávěrů
- ❷ 1 Vodorovný sklopný díl i.S.
- ❸ 1 Rohový převod i.S.
- ❹ 1 Střední závora i.S.
- ❺ 1 Převodovka i.S. bez sklopného čepu
- ❽ 1 Vymezení vůle (např. vymezovací klín)

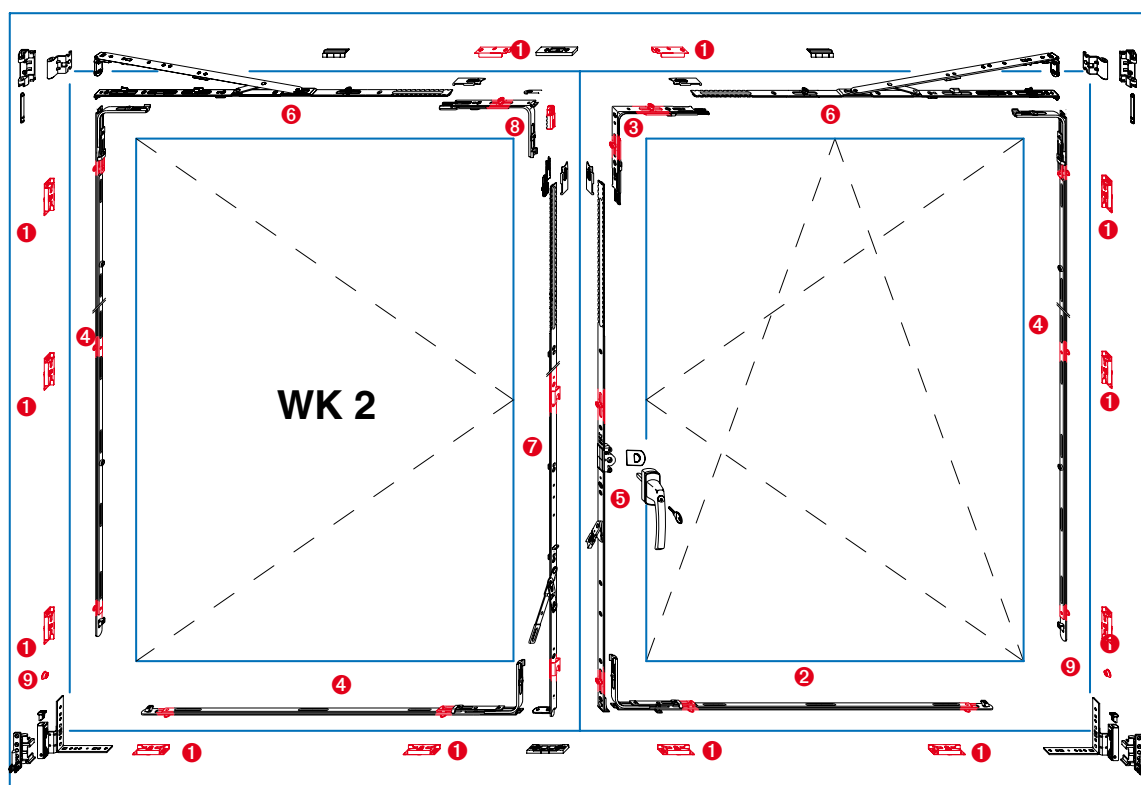



- ❶ 15 Bezpečnostních uzávěrů
- ❷ 1 Vodorovný sklopný díl i.S.
- ❸ 1 Rohový převod i.S.
- ❹ 3 Střední závory i.S.
- ❺ 1 Převodovka i.S. bez sklopného čepu
- ❻ 2 Převodovky i.S. (od FFB 800)
- ❼ 1 Štulpová převodovka a ukončení EH s blokováním
- ❽ 1 Rohový převod i.S.
- ❾ 2 Vymezení vůle (např. vymezovací klín)



Třída odolnosti 2

Oblasti použití:	Obytná zóna s vysokým rizikem vloupání a obchodní prostory.
Typ pachatele:	Zkušený zloděj s použitím náradí.
Odolnost:	Proti jednoduchému nářadí k páčení, jako je šroubovák, klín.
Posouzení:	Dobrá ochrana, všechny body vloupání jsou jištěny.
Zkouška:	Statistická zkouška (pomocí tlakového válce) a dynamická zkouška s nárazovým tělesem (pytel s pískem), Manuální zkouška (Nářadí A) s předzkouškou (Analýza slabých míst) a hlavní zkouška 3 Min.
Konstrukční vlastnosti:	Standardní konstrukce pro okna a balkónové dveře.
Zpracování:	Je nutno dbát na přesné dodržení falzluftu a svářecí teploty (u PVC) kvůli pevnosti rohových spojů.
Zasklení:	Dle EN 356 P4A (=A3).
Okenní klika:	Klika „TRESOR“ se zámkem nebo blokovacím tlačítkem s odolností 100 Nm (přetočení, utržení).
Kování:	Viz. kovací schéma.
Osazení do zdi:	Podrobný návod na montáž s informacemi o okolním zdivu, šroubech a špaletě je připojen ke každému osvědčení o zkoušce a tento návod musí být dodržen.

WK 2 / EN-V 1627-30 — profilový řez plastovým oknem WK 2

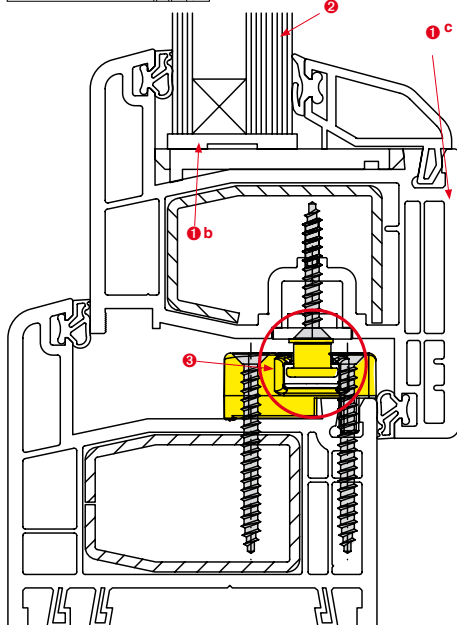

- ❶ Falzluft 12 mm nutno přesně dodržet.
- ❶a S Alu-úhelníkem přišroubovaným ve výztuze.

- ❶b Sklo je slepené s křídlem (MS-Polymerové lepidlo např.: Rota Bond, Soudal Fix All)
Důležité: Při vlepování skla je nutno plast nejdříve otestovat na vzájemnou snášlivost.

- ❶c Zasklívací lišta je pevně spojena s profilem křídla.
- ❷ P4A (A3) sklo.
- ❸ Kování je u PVC oken zašroubováno do výztuhy rámu a u křídla do PVC.

